


- ✓ Auch als 500bar Version erhältlich
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ Qualitätsdrehgelenk integriert
- ✓ Einsatzbereit geliefert



TECHNISCHE DATEN

Druck 275 / 500 bar
Temperatur 120°C
Eingang G3/8" F
 G1/4" M

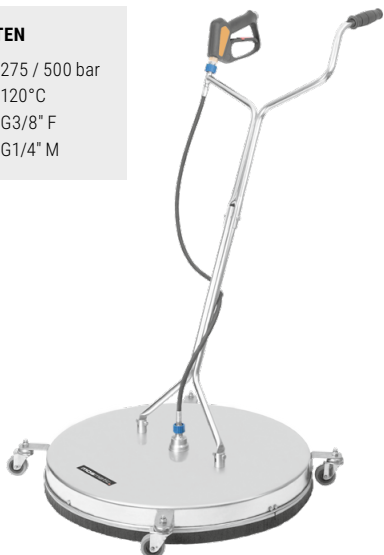

FL-CR 750



FL-CR 520

FL-CG 520

FEATURES

Hochpräzisions Rotorarm

Der in einem automatisierten Schweissverfahren hergestellte Rotorarm ist robust, ausgewuchtet und ausbalanciert.



2cw2 (2 Arme / 2 Düsen)

Artikel Nr. 82.942 (ø470 mm)

3cw3 (3 Arme / 3 Düsen)

Artikel Nr. 82.943 (ø700 mm)

2cp2 (2 Arme / 2 Düsen)

Artikel Nr. 82.946 (ø470 mm), 1/8", 500 bar

Optional: Artikel Nr. 82.941 (ø470 mm), 1/4", 500 bar


Optional: Artikel Nr. 82.9069 (ø450 mm), 1/8", 500 bar

3cp3 (3 Arme / 3 Düsen)

Artikel Nr. 82.947 (ø700 mm), 1/8", 500 bar

Qualitäts - Räder

INOX-Lenkrollen ø60 mm mit Montagewinkel ermöglichen ein einfaches Bewegen des Flächenreinigers auch bei engen Platzverhältnissen.



INOX-Lenkrolle

Artikel Nr. 80.912

Qualitätsdrehgelenk

Drehgelenk mit verstärkten, wartungsfreien Kugellagern aus Edelstahl und einem Karbidichtungssystem speziell für hohe Drehzahlen. Diese Kombination verspricht eine lange Lebensdauer.



DYCI Drehgelenk

Artikel Nr. 55.253

Drehgelenk (500 bar)

Artikel Nr. 55.263

Bezeichnung	Art. Nr.	ø	Gewicht	Drehgelenk	Rotorarme	HD-Düsen	HD-Pistole	Edelstahlrollen
FL-CG 520	80.750	520	10.3 kg	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	--
FL-CR 520	80.751	520	12.0 kg	1x DYCI	2x 1/8" NPTF	2x 18.15030	1x	4x ø60
FL-RY 520*	80.158	520	11.5 kg	1x DYDI	2x 1/8" NPTF	--	--	4x ø60
FL-RY 750*	80.358	750	13.5 kg	1x DYDI	3x 1/8" NPTF	--	--	4x ø60
FL-CR 750	80.752	750	15.5 kg	1x DYCI	3x 1/8" NPTF	3x 18.15030	1x	4x ø60

* Druck: 500 bar / Eingang G1/4" M